VIVAREX®



EXPERIENCE
THE DIFFERENCE


VIVAREX
EXPERIENCE THE DIFFERENCE


VIVAREX


VIVAREX



VIVAREX®

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

درباره ما

شرکت **یاران تجارت امید فردا**، تحت عنوان تجاری "**VIVAREX**" فعالیت خود را در زمینه واردات ابزار آلات برقی، دستی، سنگ و سنباده از سال ۱۴۰۱ آغاز نموده است. **ویوارکس** تلفیقی از جوانی و دو دهه تجربه و دانش در زمینه ابزارآلات را گردهم آورده تا بتواند به هدف خود که همانا ارائه محصولات اقتصادی و با کیفیت که همگام با نیازهای تمام اقشار جامعه باشد، دست پیدا کند.

برند **ویوارکس** برای اولین بار در ایران و به منظور رفاه حال مشتریان گرامی و جلب رضایت آنان از کالای اقتصادی، اقدام به فراهم نمودن گارانتی ۱۲ ماهه بدون‌قید و شرط نموده است. باشد که با به‌کارگیری تمام توان و با جدیت گامی استوار در جهت دستیابی به بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان و تامین نیاز آنان در شرایط ناهموار اقتصادی برداشته شود.

ویوارکس به پشتوانه تجربه و با به‌کارگیری نیروی مستعد، جوان و باانگیزه همه توان خود را در راه آبادانی ایران عزیز و رفاه حال هموطنان گرامی به‌کارگرفته و در راستای دست یابی به این مهم، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.





021 68 328



VR1210V-12C

دریل شارژی تک باطری	VR 1210 V - 12C
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۱+ ۱۸
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر



VR12V-1C

دریل شارژی تک باطری	VR 12V - 1C
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۱۵۰۰ / ۰-۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر



VR1215V-2B

دریل شارژی ۲ باطری بدون لوازم	VR 1215 V - 2B
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۱+ ۱۸
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر

VIVAREX

دریل شارژی ۲ باطری با لوازم	VR 1210 V - 22A
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی باری (حالت اول)	۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۱۸ +۱
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر

VR1210V-22A



NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دریل شارژی ۲ باطری با لوازم	VR 12V - 2A
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی باری	۰-۱۵۰۰ / ۰-۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۱۸+۱

VR12V-2A





VR1610V-21BL



دریل شارژی ۲ باطری براشلس	VR 1610 V - 21BL
ولتاژ	۱۶٫۸ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۱/۵ آمپر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۲۳+۳
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _



VR1608-BLX



دریل شارژی ۲ باطری براشلس	VR 1608 - BLX
ولتاژ	۱۶٫۸ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۱/۵ آمپر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۲۴ +۳
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

VIVAREX



CORDLESS DRILL


VIVAREX
BRUSHLESS
BL
VIVAREX 20V 2.0Ah
MAX LITHIUM
ETP

VIVAREX

دریل شارژی ۲ باطری براشلس	VR 2010 V - IBL
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۳+ ۲۳
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۲ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

VR2010V-IBL





NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

دریل شارژی ۲ باطری براشلس	VR 2010 - BLX
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۳+۲۴
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۲ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

VR2010-BLX





NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

دریل شارژی ۲ باطری ۱۳ براشلس	VR 2102 - BL
ولتاژ	۲۱ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی‌متر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۲۰۰۰ / ۰-۵۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی‌متر
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۳ + ۲۰
گشتاور	۸۵-۹۰ N.m

VR2102-BL





VR2132-PS



قیچی شاخه‌زن شارژی	VR 2132 - PS
ولتاژ	۲۰ ولت
باطری	۲۰ ولت ۲ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سایز تیغه قیچی	۳۰ میلی‌متر

مجهز به صفحه نمایش شماره‌انداز



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _



VIVAREX

اره زنجیری شارژی ۱۵ میلی‌متر VR 2006 V - CS	
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
طول زنجیر	۲۳۰ میلی‌متر
طول ساطور	۱۵۰ میلی‌متر ۶ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری	۱۲۰۰ دور در دقیقه
عمق برش	۱۵۰ میلی‌متر
ظرفیت مخزن روغن	۳۰ میلی‌لیتر
نوع موتور	ذغالی





NOTE:

اره زنجیری شارژی ۲۰ میلی‌متر VR 2008 V - CS	
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
طول زنجیر	۲۸۰ میلی‌متر
طول ساطور	۲۰۰ میلی‌متر ۸ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری	۲۰۰۰ دور در دقیقه
عمق برش	۲۰۰ میلی‌متر
ظرفیت مخزن روغن	۵۰ میلی‌لیتر
نوع موتور	براشلس







VR2412V-CS





VR2016V-CS



VIVAREX

اره زنجیری یکی از ابزارهای پرکاربرد در حوزه‌های باغبانی، کشاورزی، نجاری و امور ساختمانی است که برای برش سریع و دقیق انواع چوب و تنه درختان استفاده می‌شود. این ابزار به دلیل قدرت بالا و سرعت عمل، نقش مهمی در هرس درختان، قطع شاخه‌های خشک، تهیه هیزم و آماده‌سازی چوب ایفا می‌کند.

اره زنجیری شارژی ۳۰ سانت	VR 2412 V - CS
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
طول ساطور	۳۰۵ میلی‌متر- ۱۲ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری	۳۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن روغن	۱۱۰ میلی‌لیتر
نوع موتور	براشلس

NOTE:



اره زنجیری شارژی ۲ باطری همزمان ۴۰ سانت VR 2016V - CS	
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سایز زنجیر	۷۵۰ میلی‌متر
نوع موتور	براشلس
طول ساطور	۴۰۰ میلی‌متر - ۱۶ اینچ
سرعت در حالت بی‌باری	۴۵۰۰ دور در دقیقه
مدت زمان کار مداوم	۳۰ دقیقه

NOTE:

VR2032-PR



VR3206-PR



VIVAREX

قیچی شاخه‌زن شارژی با دسته VR 2032 - PR	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
باطری	۲۰ ولت ۲ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سایز تیغه قیچی	۳۰ میلی‌متر
ارتفاع دسته	۲/۵ متر





کیت قیچی و اره شارژی همراه دسته



قیچی شاخه‌زن شارژی با دسته VR 2132 - PR	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
باطری	۲۰ ولت ۲ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سایز تیغه قیچی	۳۰ میلی‌متر
ارتفاع دسته	۲/۵ متر

اره زنجیری شارژی VR 2106 - PR	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
باطری	۲۰ ولت ۲ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
طول محافظ زنجیر	۱۰۰-۱۵۰ میلی‌متر
سایز زنجیر	۶ اینچ



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR2109-CB



بلوور شارژی	VR 2109 - CB
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
نرخ جریان	۱۰۰ CFM
سرعت	۱۶۰ مایل بر ساعت
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۱۸۰۰۰ دور در دقیقه
ورودی شارژر	AC ۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰-۶۰Hz
خروجی شارژر	DC ۲۰V / ۲A



VIVAREX

VR2114-RS



اره افقی بر شارژی	VR 2114 - RS
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
طول ضربه	۲۲ میلی‌متر
ضربه در دقیقه	۰-۳۰۰۰ در دقیقه
عمق برش لوله	۱۰۰ میلی‌متر
عمق برش چوب	۱۸۰ میلی‌متر
عمق برش فلز	۱۵۰ میلی‌متر
وزن خالص	۲/۲-۲/۵ کیلوگرم



NOTE: _

VR2116-SG



پیستوله شارژی	VR 2116 - SG
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
سرعت در حالت بی‌باری	۳۸۰۰۰ دور در دقیقه
جریان	۵۰۰-۸۰۰ میلی‌لیتر بر دقیقه
ظرفیت مخزن	۸۰۰ میلی‌لیتر
غلظت	۵۰-۶۰ din/sec





VR2415-AG

مینی‌فرز شارژی	VR 2415 - AG
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۸۵۰۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR2426-RH



بتن کن شارژی	VR 2426 - RH
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
قدرت	۲/۷ ژول
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۱۱۵۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VIVAREX

- Easy to operate
- Long Battery Life
- No-limited By Plug
- Powerful motor system
- High Performance Motor
- Lightweight And Portable



VR2430-IW



بکس شارژی	VR 2430 - IW
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
گشتاور	۳۰۰ N.M
سرعت در حالت بی‌باری	۱۹۰۰-۲۱۰۰-۲۴۰۰
نوع موتور	براشلس



NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

VR2450-IW



بکس شارژی	VR 2450 - IW
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
گشتاور	۵۰۰ N.M
سرعت در حالت بی‌باری	۲۴۰۰-۲۷۰۰-۳۰۰۰
نوع موتور	براشلس



VIVAREX


VIVAREX
EXPERIENCE THE DIFFERENCE
VIVAREX
4.0Ah
20V
MAX LITHIUM ETP
500 N.m

CORDLESS BRUSHLESS KIT



VIVAREX

VR2402-BCK

کیت شارژی براشلس ۲ عددی همراه ۲ باطری



VR2415-AGK

مینی‌فرز شارژی	VR 2415 - AGK
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ٤ آمپر
سایز شفت	M۱۴
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی‌متر
قطر سوراخ صفحه برش	۲۲/۲۳ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۸۵۰۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس



NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR2410-IDK



دریل شارژی ۲ باطری	VR 2410 - IDK
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۲۴+۳
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۲ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

3 in 1 Cordless Brushless Kit

کیت ۳ در ۱ براشلس مدل VR2403-BCK مجموعه‌ای کاملاً تخصصی برای عملیات سنگین و حرفه‌ای است که سه ابزار اصلی را در یک پکیج هماهنگ و قابل حمل ارائه می‌دهد. این کیت شامل دریل پیچ گوشتی شارژی، فرز شارژی و بتن‌کن چکشی براشلس است که همگی با باتری ۲۰ ولت سری VIVAREX سازگارند. طراحی مهندسی‌شده، قدرت پایدار، دوام بالا و کاربری چندمنظوره، این مجموعه را به انتخابی ایده‌آل برای تکنسین‌ها، مهندسان و کاربران صنعتی تبدیل کرده است.



VIVAREX

VR2403-BCK

کیت شارژی براشلس ۳ عددی همراه ۲ باطری



VR2426-RHK

بتن کن شارژی	VR 2426 - RHK
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سایز مته	۲۶ - ۶ میلی‌متر
نوع سه نظام	چهار شیار(SDS MAX)
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۲۶ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۲ میلی‌متر
قدرت	۳/۷ ژول
فرکانس هر ضربه در دقیقه	۴۰۰۰ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۱۱۵۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس



VR2415-AGK

مینی فرز شارژی	VR 2415 - AGK
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ٤ آمپر
سایز شفت	M۱۴
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی‌متر
قطر سوراخ صفحه برش	۲۲/۲۳ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۸۵۰۰ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس



VR2410-IDK

دریل شارژی دو باطری	VR 2410 - IDK
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سرعت در حالت بی‌باری (حالت اول)	۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری (حالت دوم)	۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	۲۴+۳
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۲ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۰ میلی‌متر

4 in 1 Cordless Brushless Kit



VIVAREX

VR2404-BCK

کیت شارژی براشلس ٤ عددی همراه ٣ باطری

مینی فرز شارژی	VR 2415 - AGK
ولتاژ	٢٠ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ٤ آمپر
سایز شفت	M١۴
قطر صفحه برش	١١۵ میلی‌متر
قطر سوراخ صفحه برش	٢٢/٢٣ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	٠-٨۵٠٠ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس

بکس شارژی	VR 2450 - IWK
ولتاژ	٢٠ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
گشتاور	۵٠٠ نیوتن بر متر
سرعت در حالت بی‌باری	٠-٣٠٠٠ دور بر دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه	٠-٣۶٠٠ ضربه در دقیقه
استاندارد قطر پیچ	M٨-M٢٧
قطر پیچ	M٢٧
نوع موتور	براشلس

دریل شارژی دو باطری	VR 2410 - IDK
ولتاژ	٢٠ ولت
نوع باتری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سرعت در حالت بی باری (حالت اول)	٠ تا ۴۵٠ دور در دقیقه
سرعت در حالت بی باری (حالت دوم)	٠ تا ١٨٠٠ دور در دقیقه
تنظیمات ترکمتر (کلاچ)	٢۴+٣
گشتاور	۴۵ نیوتن بر متر
ظرفیت سه نظام	١٠ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	٢٢ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	١٠ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	١٠ میلیمتر
نوع موتور	براشلس

بتن کن شارژی	VR 2426 - RHK
ولتاژ	٢٠ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
سایز مته	٢۶ - ۶ میلی‌متر
نوع سه نظام	(SDS MAX)چهار شیار
ظرفیت سوراخکاری در فلز	١٣ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	٢۶ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	٢٢ میلی‌متر
قدرت	٣/٧ ژول
فرکانس هر ضربه در دقیقه	۴٠٠٠ ضربه در دقیقه
سرعت در حالت بی‌باری	٠-١١۵٠ دور در دقیقه
نوع موتور	براشلس











VR2450-IWK | VR2426-RHK | VR2415-AGK | VR2410-IDK

VR1213-TV



ویبره کاشی شارژی	VR 2013 - TV
ولتاژ	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۱/۵ آمپر
فرکانس لرزش	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
وزن مکش	۴۰ کیلوگرم
قطر صفحه مکش	۱۲/۸ سانتی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR2015-TV



ویبره کاشی شارژی	VR 2015 - TV
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
فرکانس لرزش	۲۰۰۰۰ دور در دقیقه
وزن مکش	۶۰ کیلوگرم
قطر صفحه مکش	۱۵ سانتی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR2013V-TV



ویبره کاشی شارژی	VR 2013 V - TV
ولتاژ	۲۰ ولت
نوع باطری	لیتیوم یون ۲ آمپر
فرکانس لرزش	۱۵۰۰۰ دور در دقیقه
وزن مکش	۶۰ کیلوگرم
قطر صفحه مکش	۱۲/۸ سانتی‌متر



The tile vibration tool is a specialized industrial device designed to improve the quality and precision of tile hidden air pockets that can weaken the bond. This process ensures that the tile settles firmly onto the surface, reducing the risk of future cracking, hollow .sounds, or detachment


VIVAREX
98%
H
M
V
Green 4D Laser Level
VIVAREX EXPERIENCE THE DIFFERENCE

VIVAREX



تراز لیزری ۴ بعدی	VR 1604 - L2
تعداد خطوط لیزر	۱۶ خط (۳۶۰ درجه)
طول موج لیزر	۵۱۵ نانومتر
درجه خود ترازی	±۳°
زاویه انتشار	±۳°
خطای اندازه‌گیری	±۱ میلی‌متر/ ۹ متر
دمای کاری	-۲۰°C +۴۰°C
سطح ضد آب	IP-۵۴
محدوده کاری	۵۰ متر
مدت زمان کار مداوم	۵ ساعت



NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _



دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر	VR 6513 - ID
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۶۵۰ وات
ظرفیت سه نظام	۱/۵-۱۳ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _



دریل چکشی نیم‌تنه فلزی ۱۳ میلی‌متر VR 8213 - ID	
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۸۲۰ وات
ظرفیت سه نظام	۱/۵-۱۳ میلی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

VIVAREX

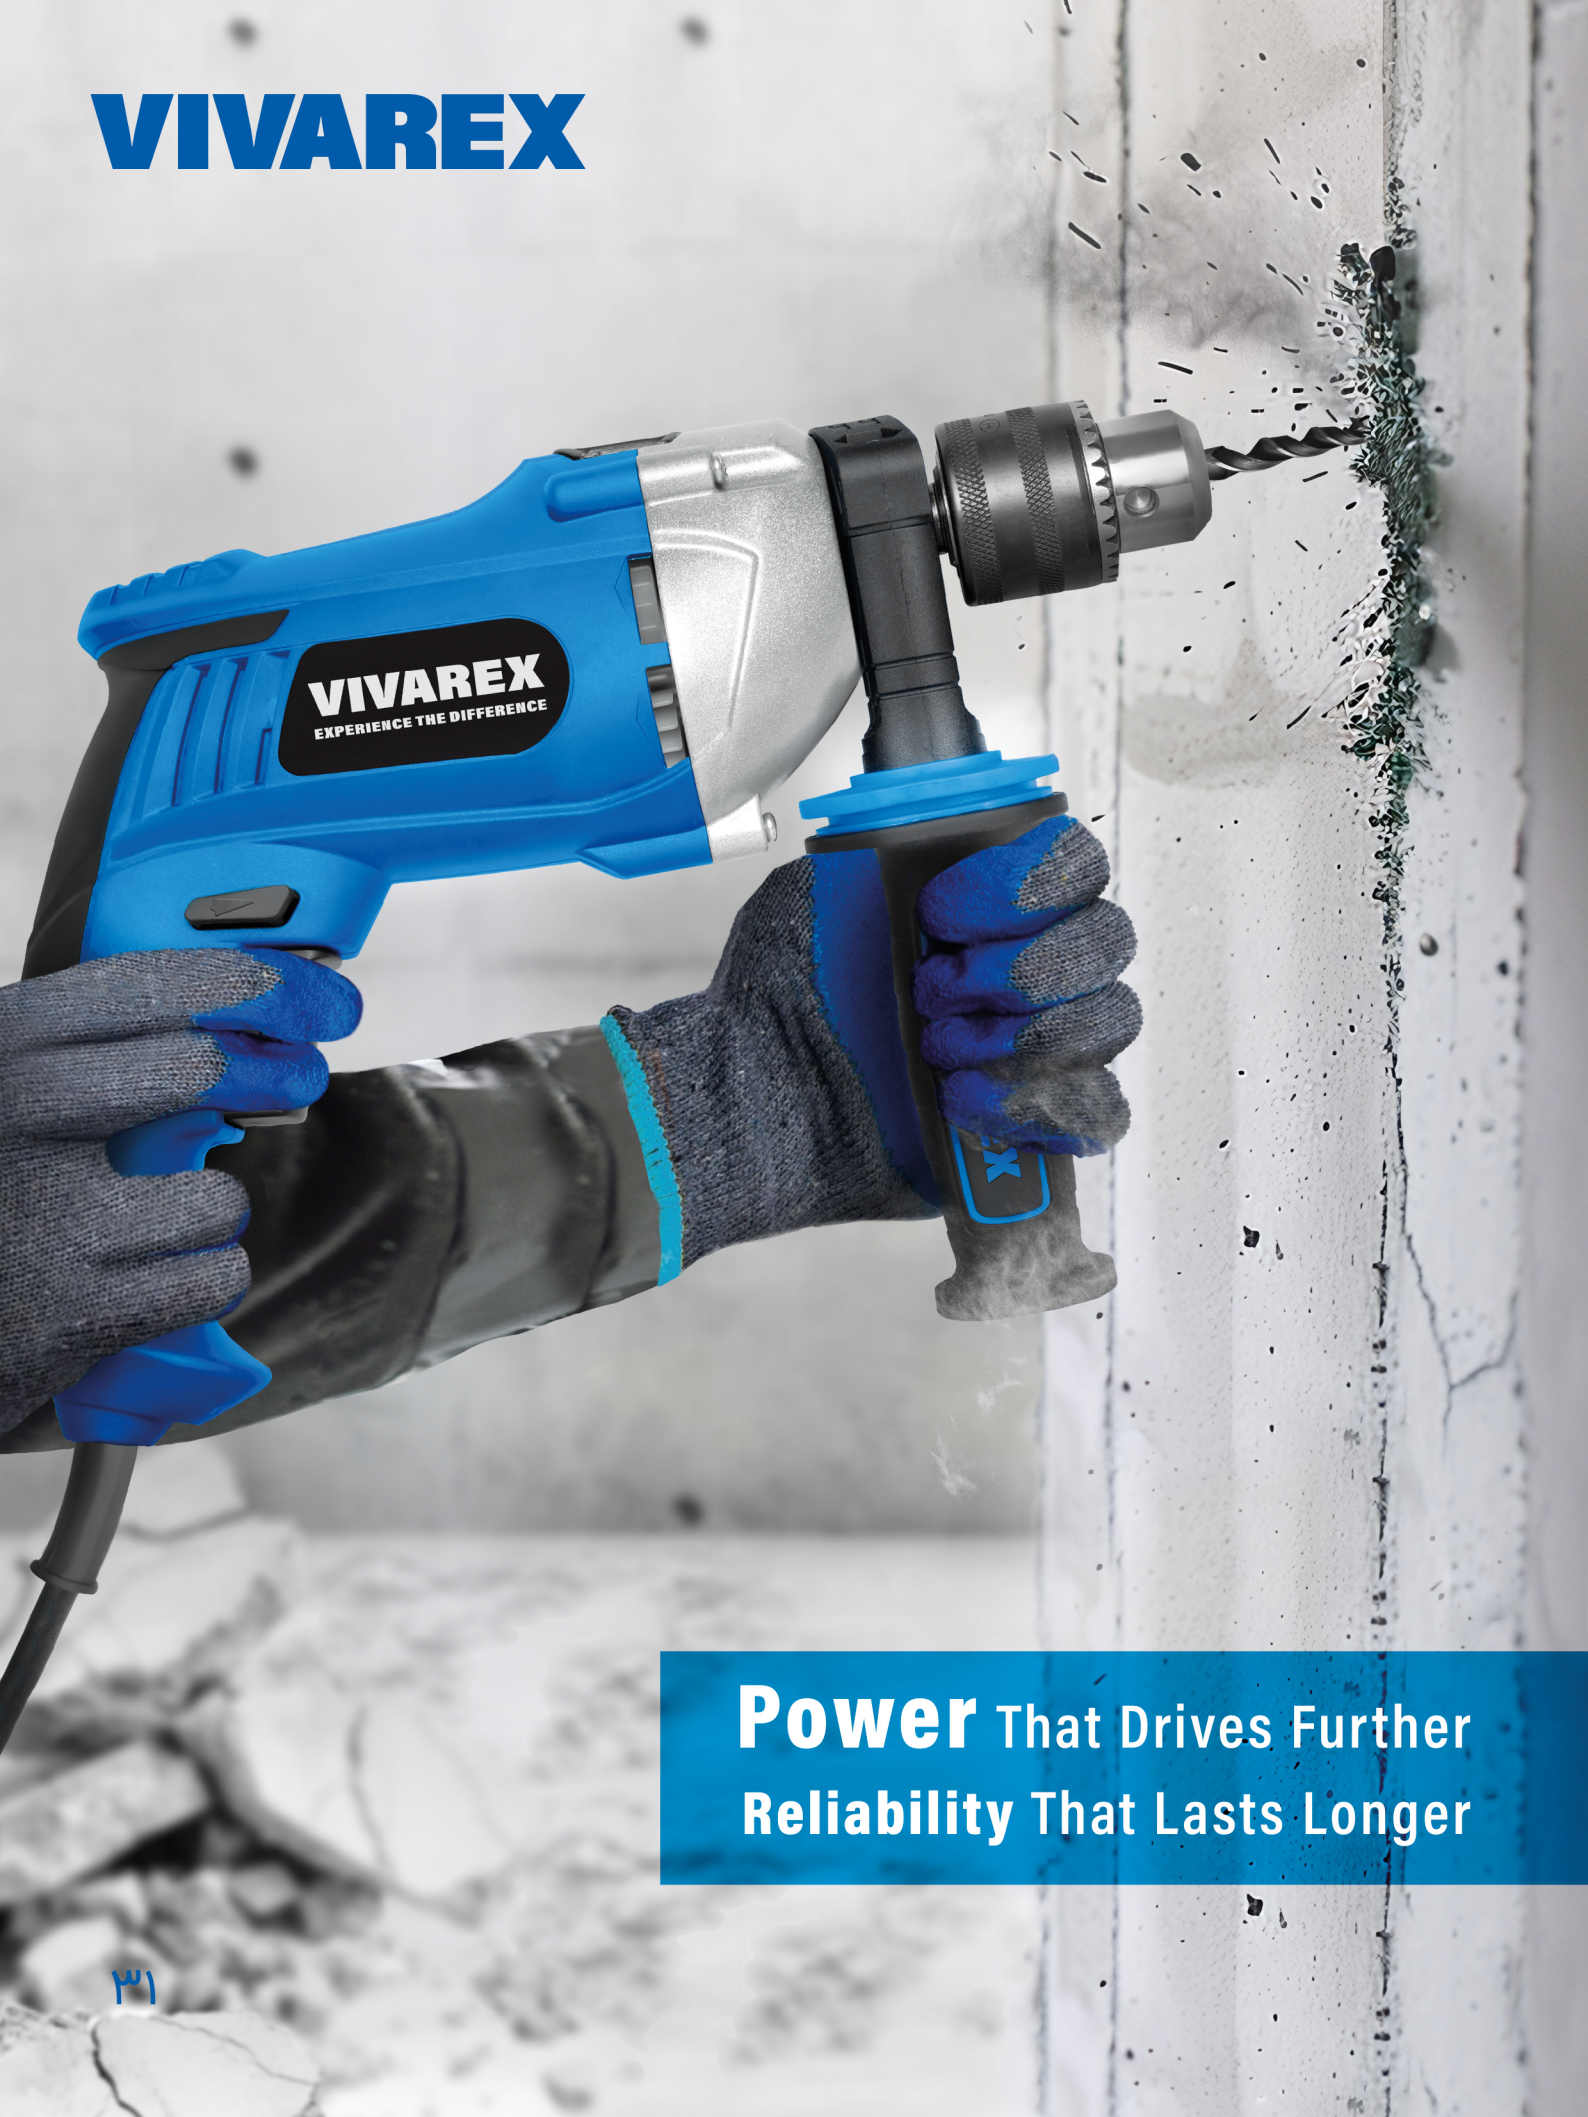

Power That Drives Further
Reliability That Lasts Longer

VR8615-AG



مینی‌فرز	VR 8615 - AG
توان	۸۶۰ وات
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه برش	۱۱۵ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

VR9525-AG



مینی‌فرز متوسط	VR 9525 - AG
توان	۹۵۰ وات
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه برش	۱۲۵ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

VIVAREX

VR1125-AG



مینی‌فرز متوسط	VR 1125 - AG
توان	۱۱۰۰ وات
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۴۵۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه برش	۱۲۵ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _



VR0008-HTK



کیت ۸ پارچه ابزار دستی	VR 0008 - HTK
کیف BMC محکم و بادوام	(+ -) دو عدد پیچ گوشتی
متر ۳ متری	یک عدد کاتر
چسب برق	یک عدد چکش
فازمتر دیجیتال	یک عدد انبردست

NOTE:



VIVAREX

VR1240-CDK



کیت ۴۰ پارچه همراه دریل شارژی — VR 1240 - CDK

مشخصات دریل شارژی

- مجهز به کلاچ (ترکمتر) ۱۹ حالته
- دکمه چپ گرد و راست گرد
- ۲ عدد باطری ۱۲ ولت ۱/۵ آمپر و شارژر
- چراغ نمایشگر شارژ باطری
- مجهز به شاسی دو دور قدرتی و سرعتی
- کیف BMC محکم و بادوام
- چراغLEDجهت کار در محیط های کم نور

متعلقات: ۲عدد پیچ گوشتی (-+)، یک عددانبردست، ست نوک پیچ گوشتی، یک عدد کاتر یک عدد آچار فرانسه، ست بکس، ۸ عدد مته دریل، فازمتر، ۱ عدد چکش، متر ۳ متری

VR6520-IDK



کیت ۲۰ پارچه همراه دریل برقی — VR 6520 - IDK

مشخصات دریل برقی

- کیف BMC محکم و بادوام
- مجهز به موتور قدرتمند ۶۵۰ وات
- دارای دسته گردان ۳۶۰ درجه جهت راحتی کاربر
- مجهز به کلید چپ گرد/ راست گرد
- مجهز به کلید تغییر سرعت و کلید دیمردار گازی
- دارای دو حالت چرخشی و چکشی
- مجهز به دکمه قفل کن کار مداوم در حالت روشن

متعلقات: ۲ عدد پیچ گوشتی (-+)، یک عددانبردست، یک عدد کاتر یک عدد آچار فرانسه ، ۱۱عدد مته دریل، فازمتر، یک عدد چکش، متر سه متری

VR7140-PW



کارواش ۱۴۰ بار القایی	VR 7140 - PW
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۷۰۰ وات
فشار	۱۴۰ بار
درجه حرارت	۰-۵۰ درجه سانتی‌گراد
حجم خروجی آب	۷ لیتر بر دقیقه
نوع موتور	Induction



VR7160-PW



کارواش ۱۶۰ بار القایی	VR 7160 - PW
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
فشار	۱۶۰ بار
درجه حرارت	۰-۵۰ درجه سانتی‌گراد
حجم خروجی آب	۸ لیتر بر دقیقه
نوع موتور	Induction



VR8160-PW



کارواش ۱۶۰ بار القایی	VR 8160 - PW
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	Induction
فشار	۱۶۰ بار
حجم خروجی آب	۸ لیتر بر دقیقه
مجهز به شاسی مستحکم جهت محافظت از موتور	



VIVAREX



کارواش ۱۸۰ بار القایی	VR 7180 - PW
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۴۰۰ وات
فشار	۱۸۰ بار
حجم خروجی آب	۱۰ لیتر بر دقیقه
سرعت	۲۸۰۰ دور در دقیقه
همراه با شلنگ جمع‌کن	

VR7180-PW

Cordless Pressure Washer

VR2425V2-PW



کارواش شارژی	VR 2425 V2 - PW
ولتاژ	۲۰ ولت
نرخ جریان آب	۳/۵ لیتر بر دقیقه
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
فشار	۲۵ بار
جریان خروجی	۳/۵ لیتر
جنس	پلاستیک ABS
شلنگ آب	۵ متر
نوع موتور	ذغالی



VR2025-PW



کارواش شارژی	VR 2025 - PW
ولتاژ	۲۰ ولت
نرخ جریان آب	۴ لیتر بر دقیقه
نوع باطری	لیتیوم یون ۴ آمپر
فشار	۲۵ بار
جریان خروجی	۳/۵ لیتر
جنس	پلاستیک ABS
شلنگ آب	۵ متر
نوع موتور	براشلس



VIVAREX

کارواش‌های شارژی VIVAREX

نسلی جدید از ابزارهای شست‌وشوی قابل حمل با عملکرد قدرتمند، طراحی‌شده برای استفاده آسان در محیط‌های خانگی و نیمه‌صنعتی، مجهز به موتور کارآمد و سیستم پاشش یکنواخت آب، قابل استفاده بدون نیاز به برق مستقیم و اتصالات ثابت، ایده‌آل برای شست‌وشوی خودرو، حیاط، تجهیزات و سطوح مختلف، طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی در استفاده طولانی مدت، بدنه مقاوم و کیفیت ساخت متناسب با استانداردهای روز، مصرف بهینه آب همراه با راندمان شست‌وشوی بالا، قابل حمل، سریع و آماده به کار در هر شرایط، انتخابی مطمئن از برند VIVAREX برای کاربرانی که کیفیت را اولویت می‌دانند.



کمپرسور هوا ۱۰ لیتری سایلنت	VR 1015 - SS
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱/۵ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۱۰ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۸۰ لیتر در دقیقه

VR1015-SS



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری سایلنت	VR 2415 - SS
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱/۵ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۲۴ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۱۰۰ لیتر در دقیقه

VR2415-SS



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری سایلنت	VR 5022 - SS
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲/۲ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۱۴۰ لیتر در دقیقه

VR5022-SS



VIVAREX

کمپرسور هوا ۱۰ لیتری روغنی	VR 1010 - AC
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۱۰ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه

VR1010 - AC



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

کمپرسور هوا ۲۴ لیتری روغنی	VR 2425 - AC
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲/۵ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۲۴ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه

VR2425-AC



NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری روغنی	VR 5025 - AC
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲/۵ HP
سرعت در حالت بی‌باری	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۵۰ لیتر
فشار	۸ بار
هوای خروجی	۲۰۰ لیتر در دقیقه

VR5025-AC



JACK SET



POWER
That Moves Your Wheels



Jack Set

VR1545-JK



ست پنچرگیری صفحه دیجیتال	VR 1545 - Jk
ولتاژ	۱۲ DC ولت
قدرت موتور	۱۵۰ ولت
جریان	۱۳ آمپر
طول کابل اتصال فندکی	۳/۵ متر
تحمل وزن جک	۳ تن
ارتفاع بالا بردن جک	۱۵۵ تا ۴۵۰ میلی‌متر
مدت زمان بالابردن جک	۱/۵ دقیقه
فشار کاری پمپ باد	۱۵۰ PSI
جریان هوای خروجی پمپ باد	۳۵ لیتر بر دقیقه
طول شلنگ پمپ باد	۶۰ سانتی‌متر

آچار بکس	VR 1545 - Jk
ولتاژ	۱۲ DC ولت
جریان	۱۳ آمپر
توان	۱۵۰ وات
گشتاور	۳۴۰ نیوتن متر
وزن	۱/۸ کیلوگرم



VR1206-ACT



کمپرسور فندکی دو سیلندر	VR 1206 - ACT
ولتاژ	۱۲ ولت
فناوری کمپرسور	موتور مسی دو سیلندر
دمای محیط کار	۶۰-۵۵ درجه سانتی‌گراد
فشار	۱۵۰ psi
جریان هوا	۸۵ لیتر بر دقیقه

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR1207-ACT



کمپرسور فندکی دو سیلندر با لوازم	VR 1207 - ACT
ولتاژ	۱۲ ولت
فناوری کمپرسور	موتور مسی دو سیلندر
دمای محیط کار	۶۰-۵۵ درجه سانتیگراد
فشار	۱۵۰ psi
جریان هوا	۸۵ لیتر بر دقیقه

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _




INVERTER
VN200-1UHBU
VIVAREX
CE DC IGBT ARC 200
VIVAREX

VIVAREX

اینورتر جوشکاری	VR 210 - MINI
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
شدت جریان	۲۰-۱۰۰ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۳/۴ کیلوگرم



VR210-MINI



اینورتر جوشکاری	VR 200 - TURBO
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
شدت جریان	۲۰-۱۶۰ آمپر
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
وزن	۶/۳۵ کیلوگرم



VR200-TURBO



اینورتر جوش ۳ کاره تو پودری (CO2 - الکترود - آرگون)

VR203-MMT





دستگاه در حالت MIG (CO2)	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت ورودی	۳/۸ کیلووات
ظرفیت خروجی	۲/۲ کیلووات
ولتاژ بدون بار	۵۸
چرخه کاری	٪۳۵
قطر سیم	۰/۸ میلی‌متر و ۱ میلی‌متر

دستگاه در حالت MMA (الکترود)	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت ورودی	۳/۴ کیلووات
ظرفیت خروجی	۲/۰ کیلووات
ولتاژ بدون بار	۵۸
چرخه کاری	٪۳۵
قطر سیم	۳/۲ - ۲/۰ میلی‌متر

دستگاه در حالت TIG (آرگون)	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت ورودی	۳/۰ کیلووات
ظرفیت خروجی	۱/۸ کیلووات
چرخه کاری	٪۳۵
قطر سیم	۳ - ۰/۳ میلی‌متر


VIVAREX
HI
LO
VR2004-HG


LOW
HIGH


VIVAREX
VR2006-HG


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VIVAREX

سشوار صنعتی برقی	VR 2004 - HG
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۲۰۰۰ وات
جریان کاربردی	۸ آمپر
میزان صدا	۶۰-۵۰ دسی بل
طول کابل	۱/۸ متر
دما	۶۰۰-۶۰ درجه سانتی‌گراد
جریان هوا	۲۵۰ لیتر بر دقیقه در محدوده دمای ۶۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد ۵۰۰ لیتر بر دقیقه در محدوده دمای ۶۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سشوار صنعتی برقی	VR 2006 - HG
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۲۰۰۰ وات
جریان کاربردی	۸ آمپر
میزان صدا	۶۰-۵۰ دسی بل
طول کابل	۱/۸ متر
دما	۶۰۰-۶۰ درجه سانتی‌گراد
جریان هوا	۲۵۰ لیتر بر دقیقه در محدوده دمای ۶۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد ۵۰۰ لیتر بر دقیقه در محدوده دمای ۱۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد ۵۰۰ لیتر بر دقیقه با دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Gasoline Generator



VR3500-GH



موتور برق ۳/۵ کیلووات هندلی VR 3500 - GH	
ظرفیت	۲۲۳ سی سی
جریان	۱۴/۳ آمپر
خروجی موتور	۸HP
توان	۳۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۶۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۹/۶ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۴۱ کیلوگرم
نوع سوخت	بنزین بدون سرب
نوع نمایشگر	آنالوگ
سیم پیچ ۱۰۰٪ مس - نمایشگر ولتاژ آنالوگ - چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار - مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاههای متصل به ژنراتور	

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR3501-GS



موتور برق ۳/۵ کیلووات استارتی VR 3501 - GS	
ظرفیت	۲۲۳ سی سی
جریان	۱۴/۳ آمپر
خروجی موتور	۸HP
توان	۳۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۶۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۹/۶ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۴۳/۵ کیلوگرم
نوع سوخت	بنزین بدون سرب
نوع نمایشگر	دیجیتال
سیم پیچ ۱۰۰٪ مس - نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاههای متصل به ژنراتور	

VIVAREX

This gasoline generator combines robust power delivery with exceptional fuel efficiency.
Designed for both professional and recreational use, it offers smooth operation,
low maintenance needs, and consistent performance

whenever and wherever **POWER** is required.

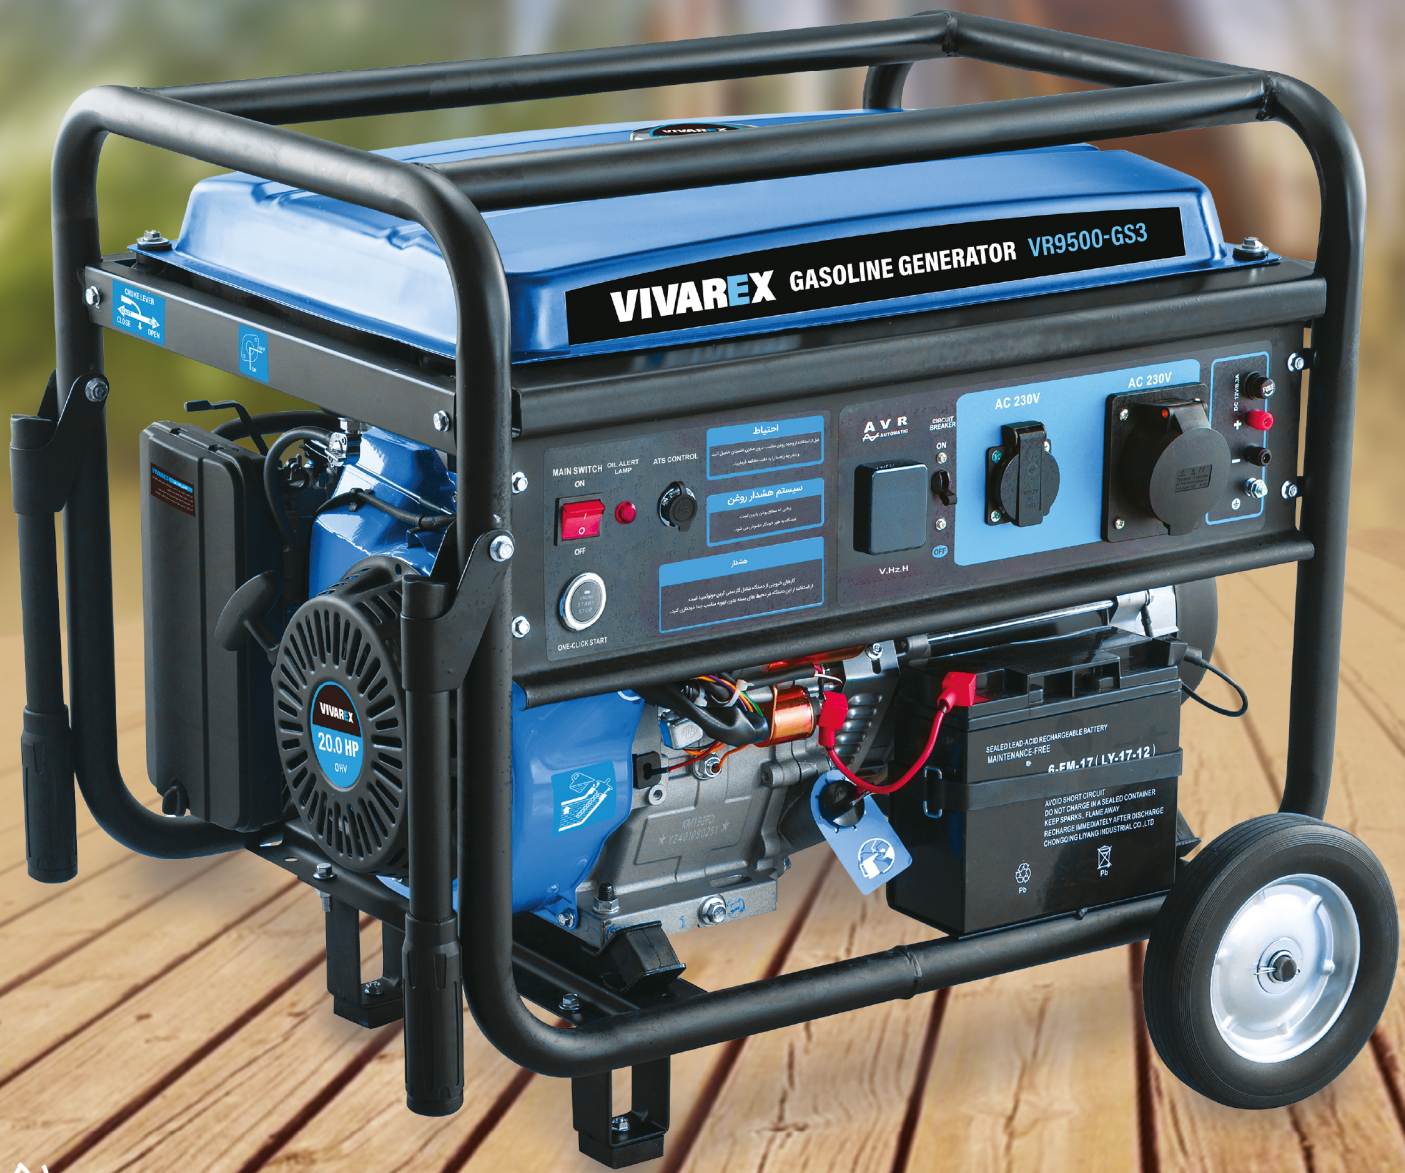

Gasoline Generator



VR7500-GS3



موتور برق ۷/۵ کیلووات سه‌گانه VR 7500 - GS3

ظرفیت	۴۶۰ سی سی
جریان	۳۰/۴ آمپر
خروجی موتور	۱۸HP
توان	۷۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۲۶ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۱۱۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۹ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۸۷ کیلوگرم
نوع سوخت	سه‌گانه (NG و LPG بنزین بدون سرب، گاز)

سیم پیچ ۱۰۰٪ مس - نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT
چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
خروجیATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار - مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR9500-GS3



موتور برق ۹/۵ کیلووات سه‌گانه VR 9500 - GS3

ظرفیت	۴۸۵ سی سی
جریان	۳۹/۱ آمپر
خروجی موتور	۲۰HP
توان	۹۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۲۶ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۱۱۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۷/۶ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۹۲ کیلوگرم
نوع سوخت	سه‌گانه (NG و LPG بنزین بدون سرب، گاز)

سیم پیچ ۱۰۰٪ مس - مجهز به استارت الکتریکی
چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
خروجیATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار - مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

VIVAREX

موتور برق ۵/۵ کیلووات اینورتر سه‌گانه VR 5500 - GI3

ظرفیت	۲۳۶ سی سی
جریان	۲۱/۷ آمپر
خروجی موتور	۹HP
توان	۵۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۶۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۷/۷ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۴۳/۳ کیلوگرم
نوع سوخت	سه‌گانه:بنزین، گاز LPG و گاز NG

مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور

مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت

نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT

خروجیUSB جهت شارژ دستگاه‌های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت - خروجی ATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنـــراتور بر روی مدار - دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز مجهز به ســوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهــش مصرف سوخت و کاهش صدا - دارای سوکت موازی جهت اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی



VR5500-GI3



موتور برق ۸/۵ کیلووات اینورتر سه‌گانه VR 8500 - GI3

ظرفیت	۴۶۰ سی سی
جریان	۳۴/۷ آمپر
خروجی موتور	۱۸HP
توان	۸۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۱۱۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۶/۵ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۷۱ کیلوگرم
نوع سوخت	سه‌گانه بنزین، گاز LPG و گاز NG

مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور

مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت

نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT

چراغ هشــدار کمبود روغن و هشــدار اضافه بار و خــروجی برق مجهز به ســوئیچ اقتصادی یا اکــو مــود جهت کاهــش مصرف سوخت و کاهش صدا - خروجیUSB جهت شارژ دستگاه‌های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت - خروجی ATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مـجاز - دارای ســوکت موازی جهت اتصال همـزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی



VR 8500 - GI3



Gasoline Generator



VR3000-GSS



موتور برق ۳ کیلووات اینورتر سایلنت	VR 3000 - GSS
ظرفیت	۱۴۹ سی سی
جریان	۱۲/۲ آمپر
خروجی موتور	۶/۵HP
توان	۳۰۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۵/۶ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۳۵۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۴/۵ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۲۳ کیلوگرم
نوع سوخت	بنزین بدون سرب

مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید بـرق پایدار و یکنواخت

مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور

نمایشـــگر دیجـیتال اطلاعات فنی VFT

چراغ هشـدار کمبود روغن و هشـدار اضافه بار و خروجی برق

دارای دکمـه ریســت جهت راه اندازی مجدد بعد از اســتفاده

بیش از حد مـجاز - خروجیUSB جهت شارژ دســتگاه های

الکترونیکی کوچک مانند تلفن همـراه یا تبلت - مجهز به سـوئیچ

اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا



VIVAREX

موتور برق ۵/۵ کیلووات اینورتر سایلنت VR 5501 - GSS

ظرفیت	۲۳۶ سی سی
جریان	۲۱/۷ آمپر
خروجی موتور	۹HP
توان	۵۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۱۰ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۶۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۵/۱ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۴۷ کیلوگرم
نوع سوخت	بنزین بدون سرب

مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت

مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور

نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT

چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق

خروجی ATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار

برق ژنراتور بر روی مدار - دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد

بعد از استفاده بیش از حد مجاز - دارای سوکت موازی جهت

اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی

خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک

مانند تلفن همراه یا تبلت - مجهز به سوئیچ اقتصادی یا

اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا



VR5501-GSS



موتور برق ۹/۸ کیلووات اینورتر سایلنت VR 9800 - GSS

ظرفیت	۴۸۵ سی سی
جریان	۳۹/۱ آمپر
خروجی موتور	۲۰HP
توان	۹۸۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۳۲ لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۱۱۰۰ میلی‌لیتر
زمان کار مداوم	۸/۷ ساعت
نوع موتور	تک سیلندرOHV چهار زمانه هواخنک
وزن خالص	۱۲۰ کیلوگرم
نوع سوخت	بنزین بدون سرب

مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت

مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور

نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی VFT

چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق

خروجی ATS سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار

برق ژنراتور بر روی مدار - دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد

بعد از استفاده بیش از حد مجاز - دارای سوکت موازی جهت

اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی

خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک

مانند تلفن همراه یا تبلت - مجهز به سوئیچ اقتصادی یا

اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا



VR9800-GSS



Rotary Hammer

A powerful rotary hammer delivering fast drilling, strong impact force, and durable performance for demanding professional jobsites.



VIVAREX

دریل بتن کن ۳ حالته ۳ کیلو	VR 8026 - RH
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰ - ۱۳۰۰ RPM
عمق سوراخ کاری در فولاد	۱۳ میلی‌متر
عمق سوراخ کاری در چوب	۳۰ میلی‌متر
عمق سوراخ کاری در سیمان	۲۶ میلی‌متر
سیستم‌ابزارگیر	چهار شیار (SDS PLUS)
میزان اثرگذاری در حال چرخش	۰ - ۴۵۸۰ در دقیقه
سرعت چرخش در جهت راست	۰ - ۱۰۰۰ دور در دقیقه
سرعت چرخش در جهت چپ	۰ - ۱۰۰۰ دور در دقیقه
دارای یک عدد سه نظام آچاری همراه با رابط	



دریل بتن کن ۳ حالته ۳ کیلو (دو سه نظام)	VR 8026 PLUS - RH
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰ - ۱۳۰۰ RPM
عمق سوراخ کاری در فولاد	۱۳ میلی‌متر
عمق سوراخ کاری در چوب	۳۰ میلی‌متر
عمق سوراخ کاری در سیمان	۲۶ میلی‌متر
سیستم‌ابزارگیر	چهار شیار (SDS PLUS)
میزان اثرگذاری در حال چرخش	۰ - ۴۵۸۰ در دقیقه
سرعت چرخش در جهت راست	۰ - ۱۰۰۰ دور در دقیقه
سرعت چرخش در جهت چپ	۰ - ۱۰۰۰ دور در دقیقه
دارای سه نظام ۱۳ میلی‌متری اتومات تعویض شونده	



دریل بتن کن ۲ حالته ٦ کیلو	VR 1238 - RH
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت بی باری	۹۰۰ دور بر دقیقه
تعداد ضربات	۴۲۰۰ ضربه در دقیقه
انرژی هر ضربه	۸ ژول
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۴۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۳۸ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی‌متر
نوع نگهدارنده مته	SDS MAX
طول کابل	۳ متر



دریل بتن کن ۲ حالته دیمردار ۷ کیلو VR 1240 - RH	
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۳۵-۴۸۰ دور بر دقیقه
تعداد ضربات	۱۳۵۰-۲۸۰۰ ضربه در دقیقه
انرژی ضربه‌ای	۱۰ ژول
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۴۲ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۴۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی‌متر
نوع نگهدارنده مته	SDS MAX
طول کابل	۳ متر



VR1240-RH



VIVAREX

VR 1552 - RH	دریل بتن کن ۲ حالته دیمردار ۱۱ کیلو
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۱۵۰۰ وات	توان
۱۲۰-۲۸۰ دور بر دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۱۱۰۰-۲۲۵۰ ضربه در دقیقه	تعداد ضربات
۱۸ ژول	انرژی ضربه‌ای
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
SDS MAX	نوع نگهدارنده مته
۳ متر	طول کابل



VR1552-RH

NOTE:

چکش تخریب چرخشی ویوارکس برای ارائه‌ی قدرت ضربه‌ای فوق‌العاده و عملکرد ثابت در محیط‌های صنعتی سخت طراحی شده است. با داشتن موتور پربازده، مکانیزم ضربه‌ی پیشرفته و سیستم ضدلرزش بهینه‌سازی‌شده، کنترل دقیق، خستگی کمتر و عملکرد قابل‌اعتماد را در استفاده‌ی طولانی‌مدت تضمین می‌کند. طراحی ارگونومیک و بادوام آن، همراه با سازگاری با مجموعه‌ی کاملی از مته‌ها و قلم‌های حرفه‌ای، این دستگاه را به یک راه‌حل قابل اعتماد برای سوراخ‌کاری، تخریب، شیارزنی و کاربردهای سنگین در کارگاه‌ها تبدیل کرده است.

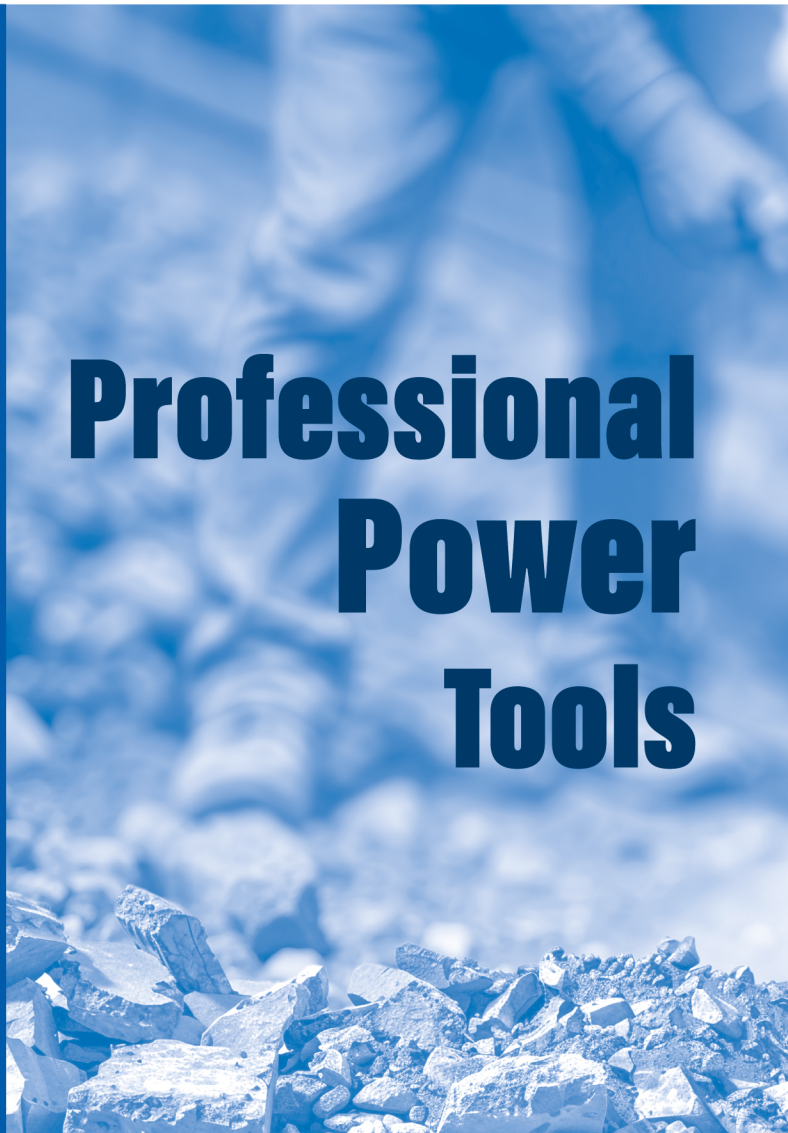

Demolition Hammer

چکش تخریب ٦ کیلو	VR 1250 - DH
توان	۱۲۵۰ وات
تعداد ضربات	۲۹۰۰ ضربه دقیقه
انرژی هر ضربه	۱۰ ژول
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
نوع مته	۶ گوش HEX



VR1250-DH

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

چکش تخریب ٦/۵ کیلو	VR 1300 - DH
توان	۱۳۰۰ وات
تعداد ضربات	۲۹۰۰ ضربه دقیقه
انرژی هر ضربه	۹ ژول
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
نوع مته	HEX ۱۷ میلی‌متری



VR1300-DH

VIVAREX

چکش تخریب ۱۵ کیلو	VR 2000 - DH
توان	۱۵۰۰ وات
تعداد ضربات	۱۷۰۰ ضربه دقیقه
انرژی هر ضربه	۳۰ ژول
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
نوع مته	۳۰ میلی‌متری HEX
طول کابل	۳ متر



VR2000-DH

NOTE:

چکش تخریب ۱۱ کیلو دیعردار	VR 1500 - DH
توان	۱۵۰۰ وات
تعداد ضربات	۱۱۰۰ - ۲۲۵۰ ضربه دقیقه
انرژی هر ضربه	۲۱ ژول
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
نوع مته	SDS MAX



VR1500-DH

VR 3765 - SD
37 PCS SCREWDRIVER SET

ست پیچ گوشتی و بیت

یک عدد پیچ گوشتی / یک عدد رابط پیچ گوشتی / هشت عدد سرپیچ گوشتی دو سو
هفت عدد سر پیچ گوشتی چهارسو / نه عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای
دو عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای سوراخ دار/ هفت عدد سر پیچ گوشتی شش گوش
یک عدد سر پیچ گوشتی U/ یک عدد سر پیچ گوشتی سه پر

تمامی متعلقات از جنس کروم وانادیوم (CRV) با کیفیت بالا



VR3765-SD

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR 2465 - SD
24 PCS SCREWDRIVER SET

ست پیچ گوشتی و بیت

یک عدد پیچ گوشتی / دو عدد رابط پیچ گوشتی / چهار عدد سرپیچ گوشتی دو سو
چهار عدد سر پیچ گوشتی چهارسو / دو عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای
دو عدد سرپیچ گوشتی چهارسو چاک دار / سه عدد سر پیچ گوشتی شش گوش

تمامی متعلقات از جنس کروم وانادیوم (CRV) با کیفیت بالا



VR2465-SD

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR 6365 - SD
63 PCS SCREWDRIVER SET

ست پیچ گوشتی و بیت

یک عدد پیچ گوشتی / یک عدد رابط پیچ گوشتی/ نه عدد سرپیچ گوشتی دو سو
دوازده عدد سر پیچ گوشتی چهارسو / نه عدد سر پیچ گوشتی چهارسو چاک دار
سیزده عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای / نه عدد بکس/نه عدد سر پیچ گوشتی شش گوش

تمامی متعلقات از جنس کروم وانادیوم (CRV) با کیفیت بالا



VR6365-SD

VIVAREX

VR 5565 - SD
55 PCS SCREWDRIVER SET

ست پیچ گوشتی و بیت

یک عدد پیچ گوشتی / یک عدد نگهدارنده مته / یک عدد نگهدارنده مته نیکل

یک عدد رابط پیچ گوشتی / هفت عدد سرپیچ گوشتی دو سو

۳ عدد سر پیچ گوشتی چهارسو چاک دار / سیزده عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای

نه عدد سر پیچ گوشتی چهارسو / نه عدد بکس/نه عدد سر پیچ گوشتی شش گوش

تعامی متعلقات از جنس کروم وانادیوم (CRV) با کیفیت بالا



VR5565-SD

NOTE:

VR 1865 - BS
18 PCS BIT SET

ست پیچ گوشتی و بیت

یک عدد نگهدارنده مته آهنربایی / دو عدد بکس / سه عدد سرپیچ گوشتی چهارسو

سه عدد سرپیچ گوشتی چهارسو چاک دار/ چهار عدد سرپیچ گوشتی ستاره ای

دو عدد مته الماسه/ ۳ عدد مته آهنی

مته ها از جنس فولاد HSS، نوک پیچ گوشتی ها از جنس S2 مقاوم

و سری بکس ها از جنس فولاد CRV می باشد

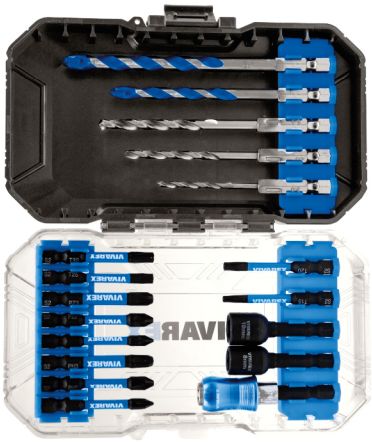

VR1865-BS





VR1520-AB

دم برقی	VR 1520 - AB
سایز	۲ اینچ
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۵۰ وات
سرعت در حالت بی‌باری	۳۰۰۰ دور در دقیقه
جریان	۱/۸۸ متر مکعب بر دقیقه
فشار	۲۰۰ پاسکال

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR2625-AB

دم برقی	VR 2625 - AB
سایز	۲/۵ اینچ
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۶۰ وات
سرعت در حالت بی‌باری	۳۰۰۰ دور در دقیقه
جریان	۳/۱ متر مکعب بر دقیقه
فشار	۲۳۰ پاسکال

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR3730-AB

دم برقی	VR 3730 - AB
سایز	۳ اینچ
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۳۷۰ وات
سرعت در حالت بی‌باری	۳۰۰۰ دور در دقیقه
جریان	۴/۷۳ متر مکعب بر دقیقه
فشار	۲۷۰ پاسکال



VIVAREX

Pipe Welding Machine



VR2030-WP

اتولوله بدون لوازم	VR 2030 - WP
توان	۲۰۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
سایز لقمه	۲۰-۲۵-۳۲-۴۰
میزان حرارت سطح لقمه	۰-۳۰۰ درجه سانتی‌گراد

ساخت ایـــران

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VR2040-WP







اتولوله با لوازم	VR 2040 - WP
توان	۲۰۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
سایز لقمه	۲۰-۲۵-۳۲-۴۰
میزان حرارت سطح لقمه	۰-۳۰۰ درجه سانتی‌گراد

Power Through Nature's Toughest Challenges



VIVAREX

Gasoline Chain Saw

اره درخت‌بُر بنزینی ۵۰ سانت	VR 5824 - GCS
توان	۲۴۰۰ وات
حجم	۵۸ سی سی
طول زنجیر	۵۰ سانتی‌متر
سرعت در حالت بی‌باری	۱۰۵۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن روغن کاری زنجیر	۲۶۰ میلی‌لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۵۵۰ میلی‌لیتر
نوع ترکیب بنزین	۲۵ به ۱

VR5824-GCS

NOTE:





VR5214-BC



علف زن دوشی	VR 5214 - BC
توان	۱۴۵۰ وات
سرعت در حالت بی‌باری	۷۵۰۰ دور در دقیقه
قطر لوله	۲۶ میلی‌متر
ظرفیت موتور	۵۲ سی‌سی
طول شفت	۱۵۳۰ میلی‌متر
نسبت ترکیب بنزین و روغن	ترکیبی ۲۵ به ۱
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۲ لیتر

علف زن گوله‌ای	VR 5215 - BCP
توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت بی‌باری	۷۵۰۰ دور در دقیقه
قطر لوله	۲۶ میلی‌متر
نوع گیره کلاچ	۴ دندانه
ظرفیت موتور	۵۲ سی‌سی
طول شفت	۱۴۳۰ میلی‌متر
نسبت ترکیب بنزین و روغن	ترکیبی ۲۵ به ۱
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۲ لیتر

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VIVAREX

VR5215-BCP
















Mixer
HEAVY-DUTY
MIXER
VIVAREX

VIVAREX



VR1459-HM

همزن گیربکسی تک محوره	VR 1459 - HM
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۱۴۰۰ وات
محدوده سرعت دنده ۱	۰ تا ۶۸۰ دور در دقیقه
محدوده سرعت دنده ۲	۰ تا ۱۰۱۰ دور در دقیقه
نوع دیمر	۶ سرعته
نوع اتصال	m۱۴ رزوه
اندازه	قطر ۱۴۰ × طول ۵۹۰ میلی‌متر
جنس	آلومینیوم

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



VR2059-HM

همزن گیربکسی دو محوره	VR 2059 - HM
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۵۰ وات
محدوده سرعت دنده ۱	۰ تا ۴۸۰ دور در دقیقه
محدوده سرعت دنده ۲	۰ تا ۸۴۰ دور در دقیقه
نوع دیمر	۶ سرعته
قطر صفحه چرخش	قطر ۱۱۰ × طول ۵۷۰ میلی‌متر

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Air Nailer

میخکوب بادی	VRF 50 - AN
فشار کاری	۸ بار
میخ مورد استفاده	۱۶-۵۰ میلی‌متر
ظرفیت میخ	۱۰۰ عدد

Safety contact mechanism
Quick and easy jam removal
Soft rubber grip for operator comfort
large-capacity magazine holds up to 100 nails

NOTE:

VRF50-AN



VIVAREX

Air Stapler

منگنه‌کوب بادی	VR 8016 - AS
فشار کاری	۸ بار
منگنه مورد استفاده	۴-۱۶ میلی‌متر
ظرفیت منگنه	۱۰۰ عدد

Cabinet Assembly
Apply to Upholstery
Furniture Manufacturing

NOTE: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

VR8016-AS



Bench Grinder

VR2075-BG



چرخ سنباده مینیاتوری	VR 2075 - BG
توان	۲۰۰ وات
سرعت	۰ تا ۱۰۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز سنگ	۷۵*۲۰*۱۰
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز



VIVAREX

VR3715-BG



چرخ سنباده ۱۵	VR 3715 - BG
توان	۳۷۵ وات
سرعت	۲۹۵۰ دور بر دقیقه
سایز سنگ	۱۵۰*۱۶*۱۲/۷
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز

VR2012-BG



چرخ سنباده ۱۲/۵	VR 2012 - BG
توان	۲۰۰ وات
سرعت	۲۹۵۰ دور بر دقیقه
سایز سنگ	۱۲۵*۱۶*۱۲/۷
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز

VR6020-BG



چرخ سنباده ۲۰	VR 6020 - BG
توان	۶۰۰ وات
سرعت	۲۹۵۰ دور بر دقیقه
سایز سنگ	۲۰۰*۲۵*۱۶
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز

VR5517-BG



چرخ سنباده ۱۷/۵	VR 5517 - BG
توان	۵۵۰ وات
سرعت	۲۹۵۰ دور بر دقیقه
سایز سنگ	۱۷۵*۲۵*۱۶
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز



تفنگ میخکوب چاشنی خور	VR 3210 - MF
طول دستگاه	۳۲۵ میلی‌متر
وزن دستگاه	۶۰۰ گرم
انرژی هر شلیک	۴۵۰ ژول
ابعاد میخ	از ۷٫۳۰ میلی‌متر تا ۳۲ میلی‌متر
ضخامت سطوح فلزی	کم‌تر از ۶ میلی‌متر
نوع استاندارد سطوح بتنی	C۱۵-C۳۰ IP-۵۴

VR3210-MF

NOTE:





تفنگ میخکوب چاشنی خور فلزی	VR 3310 - MF
طول دستگاه	۳۲۵ میلی‌متر
وزن دستگاه	۶۰۰ گرم
انرژی هر شلیک	۴۵۰ ژول
ابعاد میخ	از ۷٫۳۰ میلی‌متر تا ۳۲ میلی‌متر
ضخامت سطوح فلزی	کم‌تر از ۶ میلی‌متر
نوع استاندارد سطوح بتنی	C۱۵-C۳۰ IP-۵۴

VR3310-MF

NOTE:



VIVAREX

Drill Press

دریل ستونی ۱۳ میلی‌متر	VR 3513 - DP
توان	۳۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت سه نظام	۱/۵ -۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری چوب	۲۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری آهن	۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری پلاستیک	۱۶ میلی‌متر
حرکت محور مرکزی	۵۰ میلی‌متر
تعداد سرعت	۵ سرعته
سرعت	۶۲۰ تا ۲۶۲۰ دور بر دقیقه
نوع مخروطی شفت	B۱۶
ابعاد میز	۱۶۰ در ۱۶۰ میلی‌متر
ابعاد کفی	۱۹۰ در ۱۹۰ میلی‌متر
قطر ستون	۴۶φ میلی‌متر
وزن	۱۵ کیلوگرم
ارتفاع	۵۸۰ میلی‌متر



VR3513-DP

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دریل ستونی ۱۶ میلی‌متر	VR 5516 - DP
توان	۵۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت سه نظام	۱۶ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری چوب	۳۵ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری آهن	۱۶ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری پلاستیک	۲۵ میلی‌متر
حرکت محور مرکزی	۸۵ میلی‌متر
تعداد سرعت	۵ سرعته
سرعت	۱۸۰ تا ۲۷۷۰ دور بر دقیقه
نوع مخروطی شفت	MT۲
ابعاد میز	۲۹۰ میلی‌متر
ابعاد کفی	۲۵۰ در ۴۲۰ میلی‌متر
قطر ستون	۷۲φ میلی‌متر
وزن	۳۸-۴۰ کیلوگرم
ارتفاع	۱۰۰۰ میلی‌متر



VR5516-DP

NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

فرز انگشتی مینیاتوری ۴۱ پارچه	VR 3041 - MG
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۱۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دور بر دقیقه(قابل تنظیم)
توان	۲۲۰ وات
اندازه کولت	۳/۲ میلی‌متر

VR3041-MG





NOTE: _

NOTE: _

فرز انگشتی مینیاتوری ۲۱۱ پارچه	VR 3211 - MG
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۱۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دور بر دقیقه(قابل تنظیم)
توان	۲۲۰ وات
اندازه کولت	۳/۲ میلی‌متر

VR3211-MG





VIVAREX

فرز انگشتی مینیاتوری ۲۱۸ پارچه	VR 3218 - MG
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی‌باری	۱۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دور بر دقیقه(قابل تنظیم)
توان	۲۲۰ وات
اندازه کولت	۳٫۲ میلی‌متر

VR3218-MG





NOTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Cutting Disc



VR1816-CD

برش استیل بزرگ ۱۸۰*۱٫۶



VR1151-CD

مینی برش استیل ۱۱۵*۱



VIVAREX

Battery



VR2002-LB

باطری ۲۰ ولت لیتیوم ۲ آمپر

20V 2.0Ah



VR1215-LB

باطری ۱۲ ولت لیتیوم ۱/۵ آمپر

12V 1.5Ah



VR4002-LB

باطری ۲۰ ولت لیتیوم ٤ آمپر

20V 4.0Ah



VR1615-LB

باطری ۱٦.۸ ولت لیتیوم ۱/۵ آمپر

16.8V 1.5Ah



VR5500-W

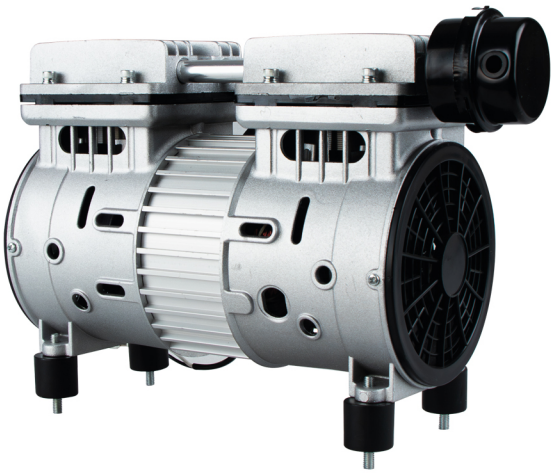

موتور کمپرسور	VR5500-W
موتور کم صدا و پر قدرت ۵۵۰ وات سرعت در حالت آزاد ۱۴۵۰ دور در دقیقه دارای سیستم خنک کننده آلومینیومی Heatsink	



VR7500-W



موتور کمپرسور	VR7500-W
موتور کم صدا و پر قدرت ۷۵۰ وات سرعت در حالت آزاد ۱۴۵۰ دور در دقیقه دارای سیستم خنک کننده آلومینیومی Heatsink	




VIVAREX
VIVAREX 10L
EXPERIENCE THE DIFFERENCE
WARNING
VIVAREX





VIVAREX®

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

خدمات پس از فروش ویوارکس (ویواسرویس)

شـرکت ویوارکس همواره کیفیت، مسـئولیت‌پذیری و پشتیبانی مداوم را به‌عنوان اصول بنیادیـن خود در نظر دارد. در همین راستا، کلیه محصـولات این شرکت با یک سال گارانتی معتبر و پنج سال خدمات پس از فروش تضمین‌شده ارائه می‌گردند.

واحد خدمات پس از فـروش ویوارکس با بهره‌مندی از قطعات اصلی، کارشناسان متخصص و سیستم پاسـخ‌گویی سازمان یافته، متعهد است تا هرگونه نیاز فنی مشتریان را در سریع ترین زمان ممکن بررسی و رفع نماید. هدف ما ایجاد اعتماد پایدار و اطمینان خاطر بلندمدت برای مصـرف‌کنندگان و همـکاران گـران‌قدر است؛ تا محصـولات ویوارکس همـواره عملکـردی مطمئن، پایـدار و مطابق با اسـتانداردهای روز دنیـا ارائه دهـند.

WWW.VIVAREXTOOLS.COM


VIVAREX


VIVAREX


VIVAREX


VIVAREX
EXPERIENCE THE DIFFERENCE
Yaran Tejarat Omid Farda Company, Known as VIVAREX

PROFESSIONAL

POWER TOOLS

2026

021 68 328

VIVAREXTOOLS

VIVAREXTOOLS

WWW.VIVAREXTOOLS.COM